


# Installatie SQL-Server

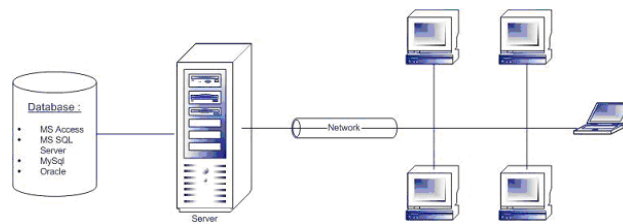

Werkt met SQL-Server: 7.0, 2000, 2005, 2008,2012

1. Download de installatie bestanden: [SQL – Files 410](#)

## Server installatie

2. Maak een nieuwe database op uw SQL Server (Management Studio)
3. Maak gebruik van Script\_SQL\_NL\_410.sql, om zo Tabellen te maken via een Insert
4. Maak een gebruiker aan die toegang heeft tot Select, Insert, Update en Delete. Het beste is de user owner van de PlanningPME te maken.  
(SQL-Server 7.0: vervang 'COLLATE' en 'French\_CI\_AS' door een lege string.)

## Client installatie

Voer het .reg bestand uit dat bij uw SQL installatie type past (SQL of Windows autorisatie)

### SQL autorisatie

32-bits machine	64-bits machine
AUTHENTIFICATION SQL_32bits.REG	AUTHENTIFICATION SQL_64bits.REG
Pas daarna de string "Base" aan in het register en geef de exacte naam óf het IP-adres op van uw server, de naam van uw database, gebruikersnaam en wachtwoord.	
"Provider=sqloledb;Data Source=Naam van de server óf IP-adres;Initial Catalog=Naam van de SQL database;User Id=SQL gebruiker;Password=Wachtwoord van de gebruiker"	

### Windows autorisatie

32-bits machine	64-bits machine
SSPI_32bits.REG	SSPI_64bits.REG
Pas daarna de string "Base" aan in het register en geef de exacte naam óf het IP-adres op van uw server, de naam van uw database, gebruikersnaam en wachtwoord.	
"Provider=sqloledb;Data Source=Naam van de server óf IP-adres;Initial Catalog=Naam van de SQL database;Integrated Security=SSPI"	

Als u database geïnstalleerd is in de Engelse taal dan dient u de volgende scripts uit te voeren

### Engels

32-bits machine	64-bits machine
US_32bits.REG	US_64bits.REG